


Mögliche Schließzylinder für unsere Treppenlifte T80 / Konstanz

Bedingungen:

- Profil-Halbzylinder DIN 18254
- Rastnase beliebig einstellbar (mind. 8 Positionen)
- Schlüssel nur in einer Position abziehbar
- Nur für den Innenbereich

Maße (mm):

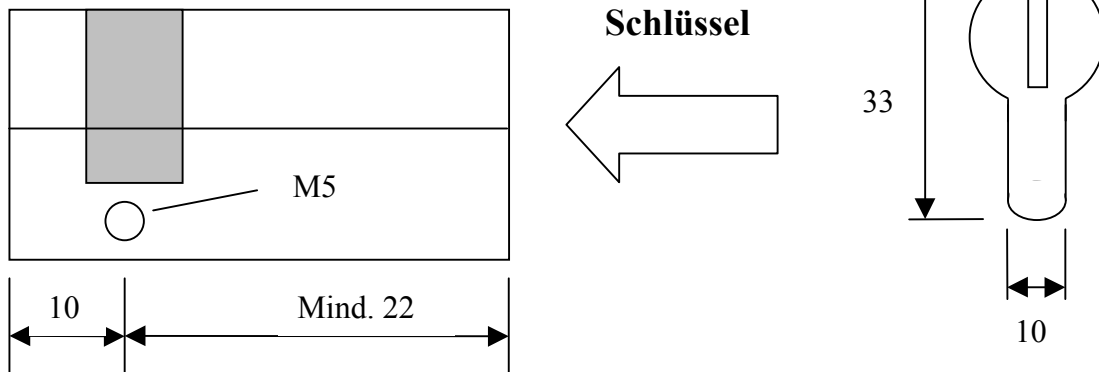

Wichtig !!! (Falls es sich nicht um Euro-Behinderten-Schlüssel handelt)

Die entsprechenden Schließzylinder (1x für Innensteuerung und je 1x für Außensteuerung) sind inkl. Schlüssel umgehend in das Werk Lemgo zu senden.

Bei einer Unterputz-Installation sind bauseits 3 (4 bei Not-Stop) handelsübliche ISO-Schalterdosen pro Außenbefehlsgeber zu setzen (Innendurchmesser = 61 mm / Tiefe = mind. 41 mm).
Mittiger Abstand je Dose = 71 mm.